


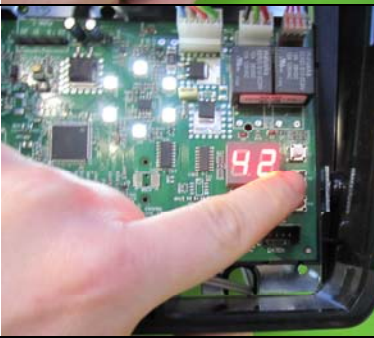
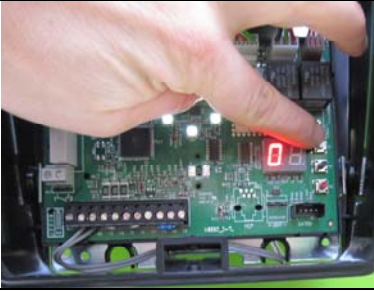


# Endring av mykløphastighet i lukket retning



Har du spørsmål eller trenger du hjelp?  
Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10

## Endring av Mykløphastighet i LUKKET retning

<p>Åpne menyvalgvinde: - Trykk tast <b>TA2</b> i ~3 sek. til <b>11</b> eller <b>12</b> vises i displayet.</p>		
<p>Velg meny punkt <b>4</b> og trykk taste <b>TA2</b> -&gt; menypunktet aktiveres - fabrikkinnstilling: <b>42</b> (leddport)</p>		
<p>Trykk tast <b>TA1</b> eller <b>TA3</b>, for å endre menyinnstillingene. - <b>41</b> (vippeport)</p>		
<p>Trykk igjen tast <b>TA2</b>, for å forlate menypunktet.</p>		
<p>Med taste <b>TA1</b> eller <b>TA3</b> velger du meny punkt <b>0</b> -&gt; visning <b>0</b></p>		
<p>Trykk tast <b>TA2</b> i ~3 sek. -&gt; visning <b>54</b> i ~3 sek., deretter visning av statusvisningen til porten. <b>Endringene er lagret.</b></p>	